埋め込み型バーコード スキャン プラットフォーム · 127.04 × 93.04 MM ウィンドウ · ウェッジマウント ハウジング

XL-A80 埋め込み型バーコード スキャン プラットフォーム

セルフサービス端末用のカウンタートップマウント画像プラットフォーム

142.65 × 118.65 × 67.70 mm | ウィンドウ 127.04 × 93.04 mm | 2 × M3 sスタンドオフ | 4 コーナー取り付けポイント | トップLED照明 | 反射防止キャビティ

大きな読取窓 01

127.04 × 93.04 mm 光学窓、前面の約 70%、製品コードと画面コードを読み取るセルフサービス キオスク、ゲート、チェックアウト カウンター用。

ウェッジマウントハウジング 02

5.00 mm フロント ベゼルとくさび形ハウジングにより、パネルまたはカウンタートップを統合できます。承認された設置図と照らし合わせてパネルと凹部の詳細を確認します。

多点固定 03

4 隅のネジ穴と 2 × M3 s スタンドオフ (中央が 75.00 mm、下端から 40.50 mm) で、パネルを直接固定またはブラケットに取り付けることができます。

照明と映像 04

窓上部の端に沿って LED 照明、中央に
イメージングレンズと周囲の反射を抑えるマットブラックのキャビティ。フラットなフロントウィンドウは掃除が簡単です。





正面




側面図

用途

セルフサービス チェックアウト ターミナル、セルフ注文キオスク、アクセス ゲートと改札口、宅配ロッカーとスマート キャビネット、小売店のカウンタートップの統合。

正面図

すべての寸法はmm単位です

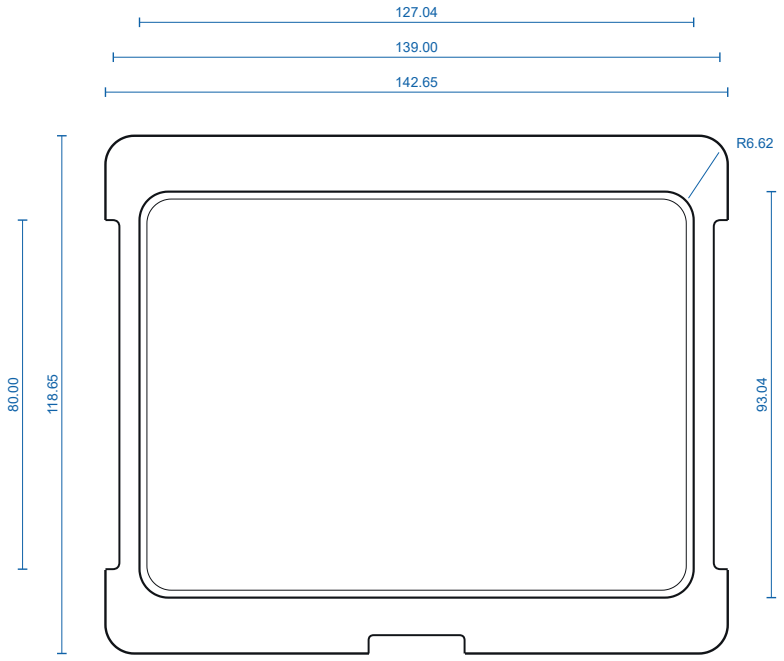


正面

主な寸法	
全幅W	142.65 mm
全高H	118.65 mm
本体深さD	67.70 mm
読取窓	127.04 × 93.04 mm
外隅半径	R6.62
フロントベゼルの厚さ	5.00 mm
サイドスロットの高さ	80.00 mm
スタンドオフの取り付け	2 × M3
スタンドオフセンター / 下から	75.00 mm / 40.50 mm

側面図

挿入深さ

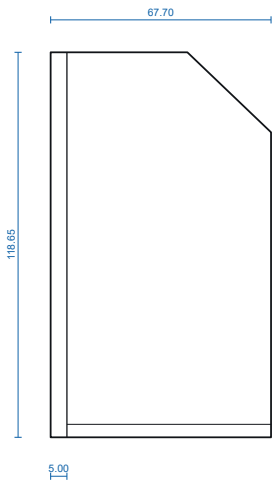

側面図

インストールに関する注意事項


1。加工前に、承認された設置図に対してパネルのカットアウト、パネルの厚さ、公差を確認してください。 2。外形寸法および光学窓寸法はパネルのカット寸法ではありません。 3。コネクタのクリアランスを考慮し、ケーブル メーカーの最小曲げ半径に従ってください。 4。図面上の取り付けポイントを確認してください。窓を空けておき、強い光が直接当たるのを避けてください。

注: 1) すべての寸法は mm 単位です。指定されていない寸法については構造図を参照してください。 2) カットする前にパネル開口部を実機と照らし合わせて確認してください。 3) ウィンドウは光学面です。取り付けや清掃中に傷を付けないように注意してください。 4) デザインおよび外観は変更される場合があります

予告なく。

背面図 / 取り付け

リアパネル

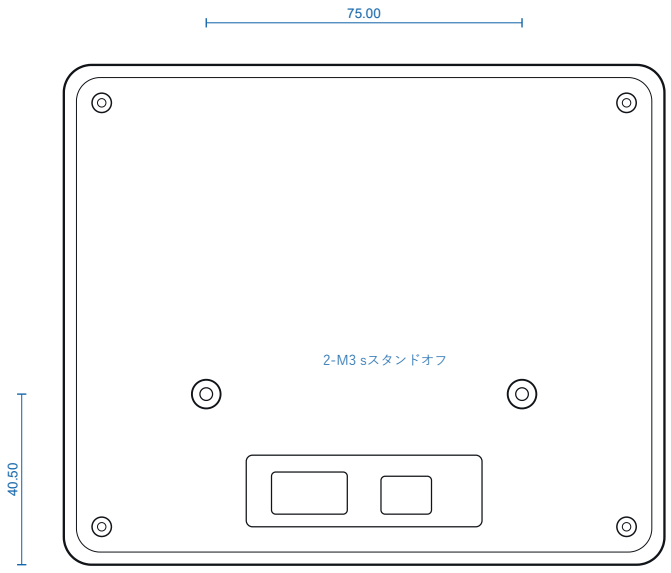

背面



リアパネル

主な仕様

機械式	
外形寸法	142.65 × 118.65 × 67.70 mm
読取窓	127.04 × 93.04 mm
ハウジング	ブラックエンジニアリングプラスチック、5.00 mmフロントベゼル
取り付け	カウンタートップの凹み/ブラケット
光軸	上方に傾斜したイメージング

パフォーマンスデータ — 確認予定

パフォーマンスのフィールドは最終データシートから入力されます。生産単位との不一致を避けるために、ここでは事前に値が設定されていません。

イメージセンサ | 最小分解能 | 視野角 | 分。解決 | 対応コード | 接続I/F | 電源 | 消費電力 | 使用周囲温度 | シーリング

注文情報

XL-A80 組み込みバーコード スキャン プラットフォーム (標準バージョン)。インターフェイス、ケーブル、ブラケットはプロジェクトごとに構成されます。注文時にインターフェイスのタイプと取り付け方法を明記してください。

設置ポイント: パネルのカットアウト、パネルの厚さ、固定位置、スタンドオフの係合を承認された設置図と照合して確認してください。コネクタの後部にスペースを確保し、ケーブル メーカーの最小曲げ半径に従ってください。光学窓に指や工具が触れないように注意してください そして障害物。